


## 大阪府高槻市 T様宅 屋根部分改修・PV設置工事

建物概要 木造2階建て 屋根材 カラーベスト

工事内容 屋根改修工事 太陽光発電設置面のみカラーベストの葺替えと野地板 12mm を増し張り

PV設置工事 シャープ 4.45kw システム

工事の経緯 屋根材の経年劣化からくるPV設置後の不具合を回避するため、なおかつ今回の工事にかかるコストを出来るだけ抑えてというお客様からの希望で太陽電池の設置面のみ葺替えすることになりました。屋根材が古いままの状態では設置することは後々の葺替え等が必要になった場合電池の取り外しという余計な費用が発生するため、非常に良い選択をされたかと思えます。コストを抑えてといっても野地板 12mm の増し張りすることによっての補強、カラーベストのグレードはコロニアルガラスサ（高耐久性）を外すことなく中途半端な改修工事はしていません。

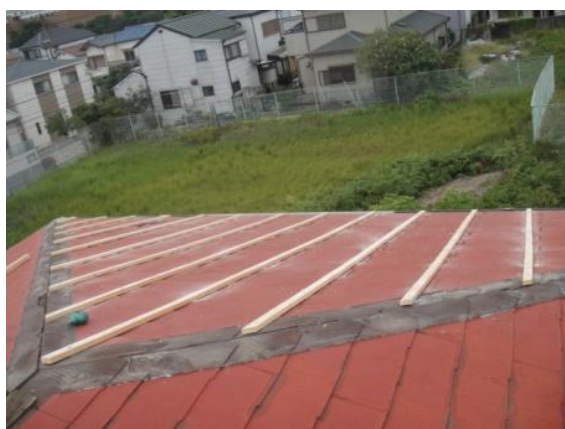



**RT工業株式会社**